


# TSL S8

Perfil de superficie

Aluminio ● Ref. 08460002  
 Negro ● Ref. 08460002N  
 Blanco ○ Ref. 08460002B



**i** Dim. útiles (mm)  
 12,2x6,5mm  
 Formatos (m)  
 1/2/3/6 m



Escala 1:1




## Difusores

	Transparente para TSL-S8 PC 90% Difusor transp.	08461001		Semitransparente para TSL-S8 PC 75% Difusor transp.	08462001
	Blanco para TSL-S8 PC 70% Difusor transp.	08463001		Blanco para TSL-S8 PMMA 60% Difusor transp.	08463002
	Black&White para TSL-S8 PC 50% Difusor transp.	08469002		Blanco mate 50 m para TSL-S8 PC 65% Difusor transp.	08463004R50

## Tapas

	Con pasacable para TSL-S8	● Gris	08464002		Sin pasacable para TSL-S8	● Gris	08465002
		● Negro	08464002N			● Negro	08465002N
		○ Blanco	08464002B			○ Blanco	08465002B

## Instalación

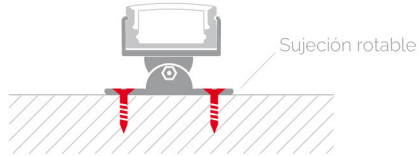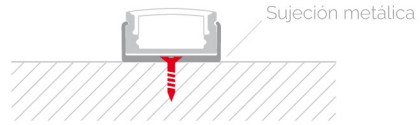

## Conexión



Conector 180° para TSL-S8

- Gris 08468002
- Negro 08468002N
- Blanco 08468002B



Conector 90° para TSL-S8

- Gris 08467002
- Negro 08467002N
- Blanco 08467002B

## Sujeción



Sujeción plástica para TSL-S8  
Policarbonato

08466001



Sujeción metálica para TSL-S8  
Acero

08466009



Sujeción rotable para TSL-S8  
Acero

08466008

## Información Adicional



La instalación debe realizarse en un lugar libre de agentes químicos como ácidos o halógenos.



La humedad relativa de la instalación no debe superar la soportada por el producto.



La temperatura ambiente en el área de funcionamiento puede oscilar entre -15° C y 40° C.



La tensión de salida de la fuente debe ser acorde con la tensión de funcionamiento del circuito.



Para evitar daños por sobre tensiones, el voltaje de la fuente de alimentación debe ser estable.



La sección de cable de alimentación debe ser acorde con la intensidad soportada.



La instalación y conexión debe ser realizada por un profesional especialista.



Para una correcta disipación los productos se instalarán en lugares correctamente ventilados.



TECSOLED garantiza todos sus productos un mínimo de dos años. Esta garantía contempla la reparación o sustitución del producto únicamente por defectos de fabricación. Las condiciones de la garantía pueden contemplarse en Las Condiciones Generales de Venta, presentes en nuestro catálogo y nuestra página web. La reparación o reemplazo bajo esta garantía es recurso exclusivo del cliente directo de TECSOLED.



TECSOLED ofrece un servicio de corte a medida en tiras flexibles, perfiles y luminarias. El cliente puede personalizar la medida de los cortes siempre dentro de los parámetros mínimos determinados por los datos técnicos. En caso de las tiras con protección IP, las dimensiones pueden variar como consecuencia del sellado. Estas modificaciones en los productos tienen un coste determinado por la tarifa general.



TECSOLED proporciona asistencia técnica durante toda la vida del producto, desde la fase de desarrollo de proyecto, hasta el mantenimiento a largo plazo incluyendo la asistencia en la instalación, configuración y post venta de los equipos. TECSOLED ofrece esta asistencia por múltiples vías, primando la asistencia telefónica y la configuración por medios de control remoto. Para cualquier otro servicio es necesario consultar cotización.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Tecsoled S.L. o de sus respectivos propietarios.

**TECSOLED**

www.tecsoled.com  
tecnico@tecsoled.com  
+34 881 924 421

